



RF dvoukanálový ovladač na stěnu SR-2833K2



09.280K2.04108

**Důležité:** Před instalací si přečtěte všechny pokyny

Přehled funkcí

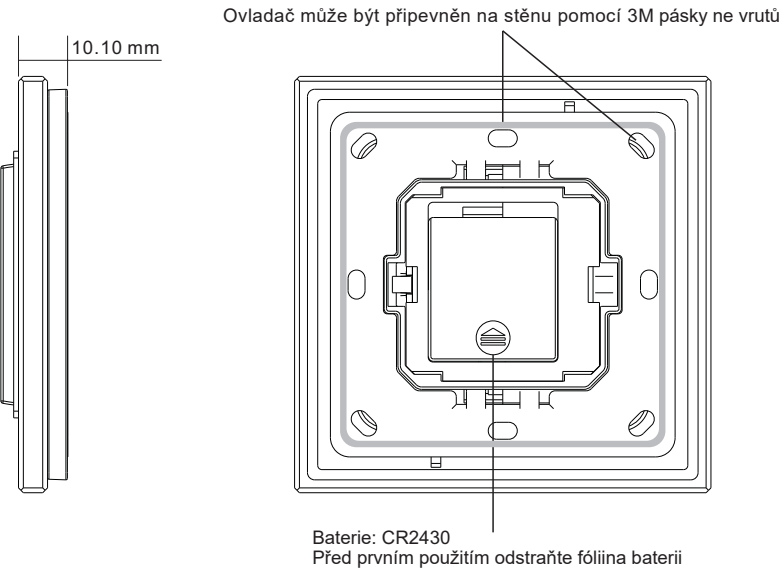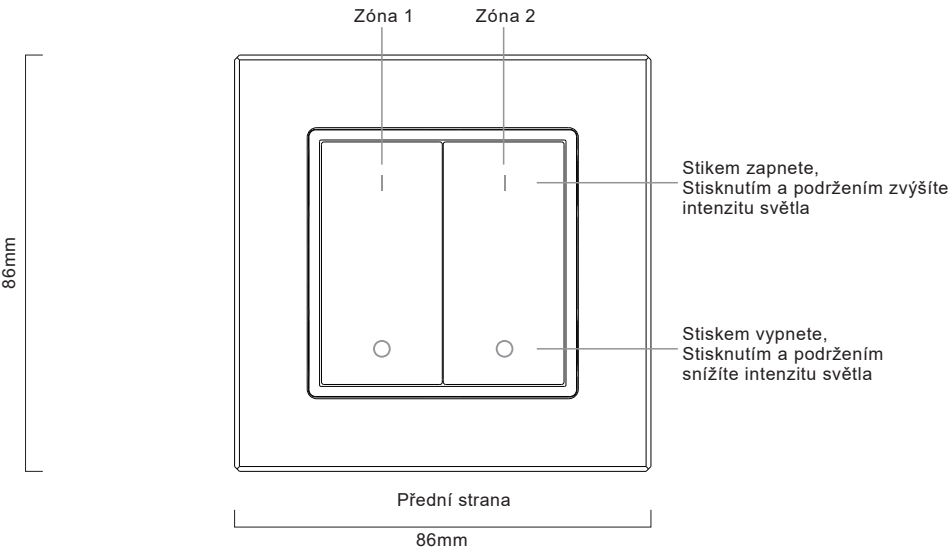

Zadní strana

Technické údaje


| Výstup            | RF signál            |
|-------------------|----------------------|
| Pacovní frekvence | 868/869.5/434MHz     |
| Napájení          | 3V(1xCR2430 battery) |
| Pracovní teplota  | 0-40°C               |
| Relativní vlhkost | 8% to 80%            |
| Rozměry           | 86x86x14mm           |

- Dvě samostatné zóny
- Ovladač pro jednobarevné LED
- Kompatibilní s univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač může být ovládán až 8 ovladači
- Krytí: IP20

Bezpečnost a Varování

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně uložena a zlikvidována.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Spárování s RF přijímačem



Krok 1: Zapojte RF přijímač podle schématu zapojení (viz pokyny RF přijímače, se kterým chcete zařízení spárovat).




Krok 2: Stiskněte tlačítko "Learning Key" na RF přijímači nebo opakovaně 3x zasebou zařízení zapněte.

Krok 3: Vyberte zónu a stiskněte | nebo ○ tlačítko (například zóna 1), LED světlo blikne - to znamená úspěšné spárování.

**Maximální počet ovladačů připojených na přijímač je 8.**

Instalace

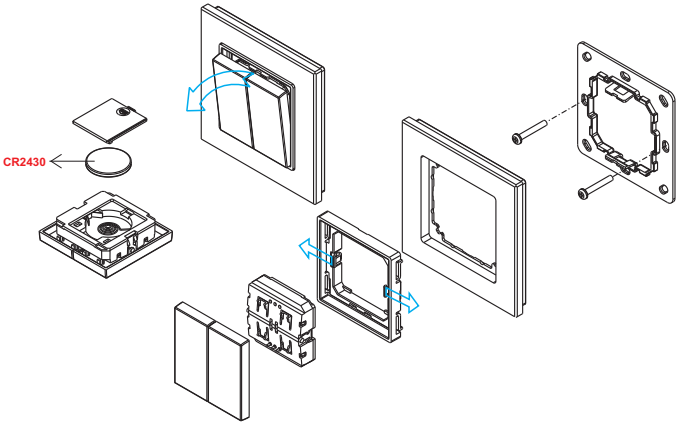

Klíčovou součástí tohoto ovladače je univerzální, otočný standardní přepínací prvek, který lze integrovat do mnoha rámečků různými výrobci, jak je uvedeno níže:

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| BEKER  | S1, B1, B3, B7 glass          |
| GIRA   | Standard55, E2, Event, Esprit |
| JUNG   | A500, Aplus                   |
| MERTEN | M-smart, M-Arc, M-Plan        |