

POPIS PRODUKTU


Zapuštěná montážní lišta je určena k instalaci pozemních svítidel z profilu HR-MAX.

- Technický profil
- Snadná údržba profilu HR-MAX
- Pro montáž do povrchu uvnitř místností nebo venku
- Prostor pro vedení kabelů
- Kompatibilní s technickým profilem HR-MAX-T
- Vysoká mechanická odolnost

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový) 

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

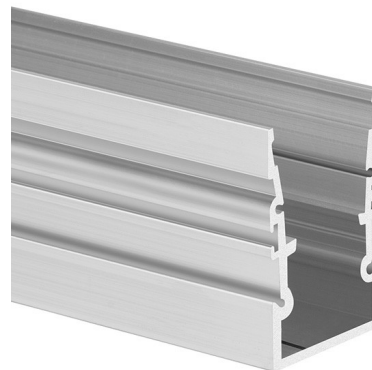

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- zajištění možnosti montáže profilu HR-MAX a jeho jednoduchý servis

Instalace


- do povrchu pomocí montážních lepidel
- možnost snadného spojování do řetězců
- možnost spojování s profilem HR-MAX-T pro získání montážní lišty se segmentovými výřezy na kabely a příslušenství

Další informace

- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-35

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1828NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
C1828NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
C1828NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm

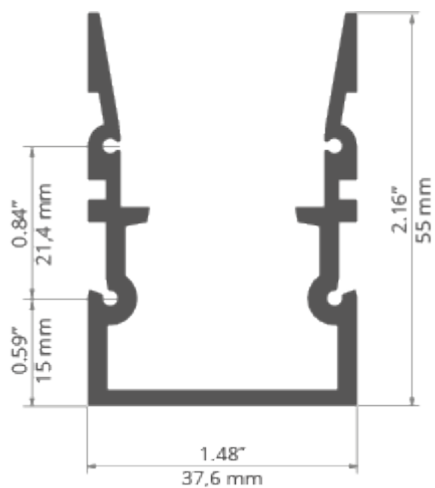TECHNICKÝ VÝKRES


SOUVISEJÍCÍ PROFILY



Systém HR-MAX
Ref: C1829 (HR-
MAX) + C1827
(HR-MAX-T) +
C1828 (HR-MAX-
TW)



Profil HR-MAX-T
Ref: C1827



Profil HR-MAX
Ref: C1829

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ZÁSLEPKY

OCEL




Záslepka HR-
MAX-TK-STN
Ref: 24391



Záslepka HR-
MAX-T-STN
Ref: 24389


PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-NA-180
Ref: 42724

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pracovní difuzor
TECH-35
Ref: 17127



HR-MAX klip
Ref: 24416

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70569
Ref: 70569



Panel
P230-90223M
Ref: 90223M