


## POPIS PRODUKTU

- Servis se provádí zespodu, umožňuje instalaci svítidla "od stěny ke stěně"
- Možnost získání LED svítidla s nízkým faktorem oslnění  $UGR \leq 19$  (při použití mikroprizmatického difuzoru JUN-50)
- Svítidlo pojme napájecí zdroje a řídicí elektroniku
- Systémové řešení pro pohodlnou montáž a demontáž
- Možnost svícení dolů i nahoru
- Vytváření svítidel s vysokým světelným výkonem
- Možnost zvýšení světelné účinnosti o 20% při použití reflektorů REFLEX 16-60
- Odolnost vůči vibracím a kmitání, což zvyšuje bezpečnost
- Možnost spojování do linií a úhlů
- Lze lakovat (neovlivňuje barvu světla)
- Možnost použití LED pásek nebo proudových LED modulů



### ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- pro vytváření pokročilých stropních svítidel, připevněných na povrch nebo zavěšených, kde je obtížná povrchová montáž

### Instalace

- pohodlná a spolehlivá instalace
- možnost použití samořezných šroubů

### Další informace

- svítidlo MOD-50 může být anodizované nebo lakované
- svítidla MOD-50 mohou výkonně svítit směrem dolů (2 LED pásky 10 mm široké nebo 1 proudový LED modul o šířce až 24mm) a mohou také svítit směrem nahoru (1 LED pásek 10 mm)
- svítidlo je navrženo tak, aby „jádro“ svítidla MOD-50 (profil s LED pásky, napájecí zdroj, kabely) jako celek, bylo možné předem připravit (v továrních podmínkách)
- v místě určení montáže lze připravené ("vyzbrojené") „jádro“ MOD-50 instalovat do dříve namontovaného

tělesa svítidla a připojení napájecího zdroje

- na každý 1m svítidlo by měly být použity dva zajišťovací šrouby. Pro svítidla kratší než 1 m, ne méně než 2 šrouby.

span {font-weight:600;}

Pro svítidla MOD-50 jsou k dispozici tyto difuzory

- JUN-50 mikroprizmatický

materiál: PMMA, délka: 1.5 m , UV odolný difuzor, možnost získání faktoru oslnění UGR ≤ 19

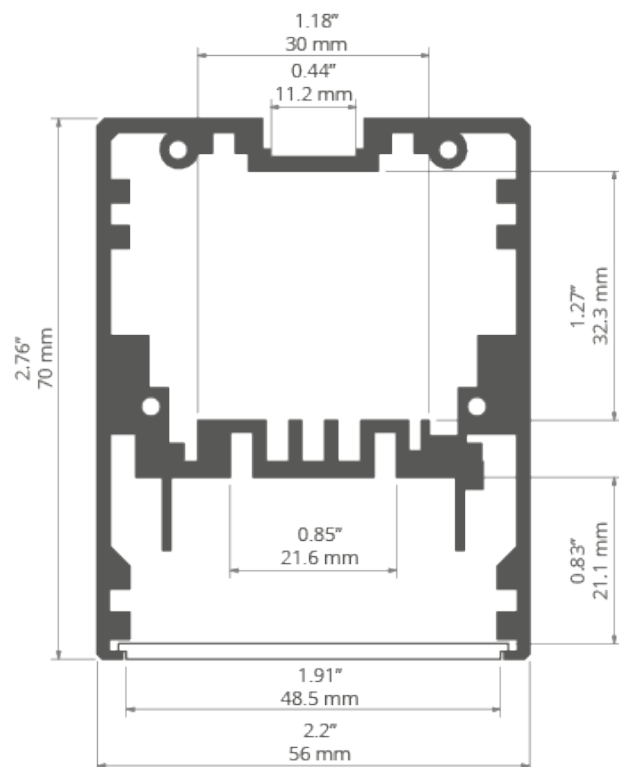
- POL-50 mléčný












materiál: PC, délka: 1 m, 2 m, 3 m, UV odolný difuzor

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
18047ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
18047ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
18047ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

## TECHNICKÝ VÝKRES



**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY****DIFUZORY****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý  
Ref: 17036Difuzor HS čirý  
Ref: 1370Difuzor KA-COM  
čirý  
Ref: 17122Difuzor KA-PRO  
čirý  
Ref: 17065Difuzor JUN-50  
mikroprizmatický  
Ref: 17056\_1.5**MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA  
mléčný  
Ref: 17035Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064Difuzor HS  
mléčný  
Ref: 1369Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121Difuzor LIGER  
mléčný  
Ref: 17037Difuzor POL-50  
mléčný  
Ref: 17058**ZÁSLEPKY****ZÁKLADNÍ**



Záslepka MOD-50  
šedá  
Ref: 24329


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁVĚSNÉ PRVKY




Závěska M4-12  
Ref: 42246


### SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka  
ZM-180  
Ref: 42717




Úhlová spojka  
ZM-PION-135  
Ref: 42719




Úhlová spojka  
ZM-135  
Ref: 42720




Úhlová spojka  
ZM-PION-90  
Ref: 42718




Úhlová spojka  
ZM-90  
Ref: 42716




Úhlová spojka  
ZM-120  
Ref: 42728




Úhlová spojka  
ZM-45-G  
Ref: 42338




Úhlová spojka  
ZM-60-G  
Ref: 42304



Úhlová spojka  
ZM-90-G  
Ref: 42306




Úhlová spojka  
ZM-120-G  
Ref: 42308



Úhlová spojka  
ZM-135-G  
Ref: 42310



Úhlová spojka  
ZM-PION-45  
Ref: 42314

Úhlová spojka  
ZM-PION-120  
Ref: 42320Úhlová spojka  
ZM-PION-60  
Ref: 42316


## SESTAVY PRO UCHYCENÍ

Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NISestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS


## TĚSNÍCÍ PRVKY

Průchodka M8X1  
Ref: 42265

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Reflektor REFLEX  
16-60  
Ref: 17003Šroub 2.9X6.5  
DIN7981F  
Ref: 70283

## MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel  
70343  
Ref: 70343Panel  
P230-90174M  
Ref: 90174M