

## POPIS PRODUKTU

- Směr svícení svítidla pod úhlem 45 stupňů k povrchu
- Možnost úpravy polohy po přišroubování
- Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům

Vyplňte prázdná pole


Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE


### Účel produktu

- k uchycení LED svítidel


### Instalace

- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- do svítidla, pomocí háků
- snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"


## TECHNICKÝ VÝKRES

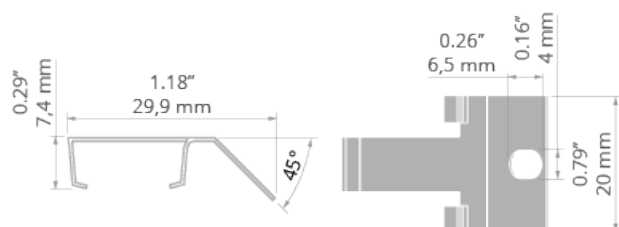


## SOUVISEJÍCÍ PROFILY



Profil 45-16  
Ref: B8504




Profil TAMI  
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU  
Ref: B1718




Profil REGULOR  
Ref: B468+43




Profil PDS-O  
Ref: B3777



Profil PDS-4-PLUS  
Ref: C1263



Profil TAPO  
Ref: C1919



Profil MICRO-PLUS  
Ref: C2966