

## POPIS PRODUKTU

Informace obsažené v popisu se týkají systému PIKO-ZM (sestava profilů PIKO-ZM a TEPIKO)

- Velmi malý rozměr (šířka jen 10mm)
- Možnost ohýbání svítidla PIKO-ZM
- Jednoduchý servis LED
- Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)



ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- pro vytváření servisovatelných LED svítidel, liniových a polygonálních, zapuštěných i zavěšených, charakteristických "tenkou linií světla"

### Instalace

- profil TEPIKO je vlepěn do sádrokartonové desky elastickým lepidlem
- profil PIKO-ZM „zapuštěný“ se montuje do profilu TEPIKO pomocí [KLIP TEKNIK](#) (není součástí sestavy)
- profil PIKO-ZM „zavěšený“ se montuje pomocí dalšího příslušenství KLUŠ určeného pro "malý zámeček"

### Další informace

- Rychlá a bezpečná instalace LED pásků se silikonovým pouzdem "5-KLIK" (LED pásek ve speciálním silikonovém pouzdře zajišťující zvýšené krytí )
- Ideální pro použití v koupelnách a dalších místnostech s vysokou vlhkostí
- doporučuje se použít:

Délka profilu	1 m	2 m	3 m
Počet KLIPů TEKNIK	4	9	14

- profil TEPIKO je prodáván společně s "ohrannou vkladkou TEPIKO"
- prostor pro LED pásek: 7.2 mm

## Ohýbání profilu

- hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.
- možnost ohýbání profilu podél osy


Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
220 mm	120 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslapky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1168ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C1168ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C1168ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

## TECHNICKÝ VÝKRES

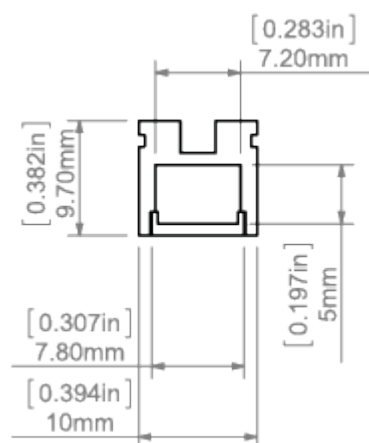

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEPIKO  
Ref: 18046

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

### DIFUZORY

#### MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor PIKO  
mléčný  
Ref: 17034

### ZÁSLEPKY

#### ZÁKLADNÍ



Záslepka PIKO-ZM  
šedá  
Ref: 24307

#### ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka PIKO-  
ZM-OTW šedá  
Ref: 24359

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZÁVĚSNÉ PRVKY



Závěska PUSZ-LIN-ZM  
Ref: 42256



Závěska FI-8-LIN-ZM stříbrná  
Ref: 42285



Závěska FI-8-LIN-ZM černá  
Ref: 42285L9005



Závěska PUSZ-PRET-ZM  
Ref: 42250



Závěska FI-10-ZM-W  
Ref: 42242




Závěska FI-10-ZM-P  
Ref: 42244




Závěska FI-8-LIN-ZMZ černá  
Ref: 42286L9005




Závěska FI-8-LIN-ZMZ stříbrná  
Ref: 42286



Závěska UCHO-ZM  
Ref: 42512




Závěska UCHO-ZM černá  
Ref: 42525



Klip TEKNIK  
Ref: 24003


## SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka ZM-180  
Ref: 42717




Úhlová spojka ZM-PION-45  
Ref: 42314




Úhlová spojka ZM-Y120-G  
Ref: 42336




Úhlová spojka ZM-X90-G  
Ref: 42334




Úhlová spojka ZM-X60-G  
Ref: 42332




Úhlová spojka ZM-X45-G  
Ref: 42330




Úhlová spojka ZM-T90-G  
Ref: 42328




Úhlová spojka ZM-T60-G  
Ref: 42326




Úhlová spojka ZM-T45-G  
Ref: 42324




Úhlová spojka ZM-PION-120  
Ref: 42320




Úhlová spojka ZM-135-G  
Ref: 42310




Úhlová spojka ZM-PION-135  
Ref: 42719




Úhlová spojka  
ZM-120-G  
Ref: 42308




Úhlová spojka  
ZM-90-G  
Ref: 42306



Úhlová spojka  
ZM-60-G  
Ref: 42304




Úhlová spojka  
ZM-45-G  
Ref: 42338




Úhlová spojka  
ZM-120  
Ref: 42728



Úhlová spojka  
ZM-90  
Ref: 42716



Úhlová spojka  
ZM-PION-90  
Ref: 42718



Úhlová spojka  
ZM-135  
Ref: 42720



Úhlová spojka  
ZM-MINI-180  
Ref: 44501

## SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení  
RD-1 černá  
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NI




Sestava uchycení  
RD-1 stříbrná  
Ref: 42658NI



Sestava uchycení  
RD-1 bílá  
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení  
RD-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení  
RD-2 stříbrná  
Ref: 42653NI




Sestava uchycení  
RD-3 stříbrný  
satén  
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení  
RD-4 stříbrná  
Ref: 42657NI



Sestava uchycení  
RD-2 bílá  
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení  
RD-2 stříbrný  
satén  
Ref: 42653GSS



Sestava uchycení  
RD-3 černá  
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení  
RD-3 bílá  
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení  
RD-4 černá  
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS

## TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová  
průchodka 6,4x3  
Ref: 42264

## LED PÁSKY



LED pásek 5K-WP-  
K-1091-24V  
9.1W/m  
Ref: 5K-WP-  
K-1091-24V

## MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel  
70341  
Ref: 70341



Panel  
P230-90172M  
Ref: 90172M