

Závěska DP-ZO-PDS-O

Ref. C28255N00

Ref. arch 00650

- Podélné zavěšení na proutku nebo lanku
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Upevňovací šroub je v jedné rovině s povrchem profilu

ÚČEL PRODUKTU


- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do svítidla pomocí zápusného šroubu (v sadě)
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu



TECHNICKÝ VÝKRES

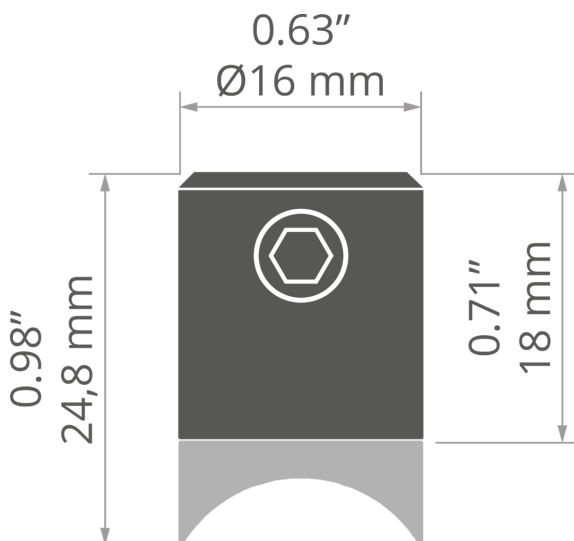

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel, nylon
Barva	stříbrná
Šířka	16 mm
Výška	24.84 mm
Průměr	16 mm

Pracovní teplota	60°C
Nosnost	22 kg
Maximální intenzita proudu	9 A
Ztráta napětí	0.18 V

Závěska DP-ZO-PDS-O

Ref. C28255N00

Ref. arch 00650

KLUŠ Inspiring
Solutions

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



OLEK

A08505

Ref. arch B8505

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA

FI-1 1m

C24522N00


Ref. arch 1397



PRUT

FI-3 1m


42501



PRUT

100 PUSZ 1 m

42518



PRUT

FI-3 53 cm

C24528N00

Ref. arch 1528



LANKO

CU FI 0,95 mm

Z70240

Ref. arch 70240



PRUT

FI-3-ALU

C28196A01, C28196A07

Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529