




IP20

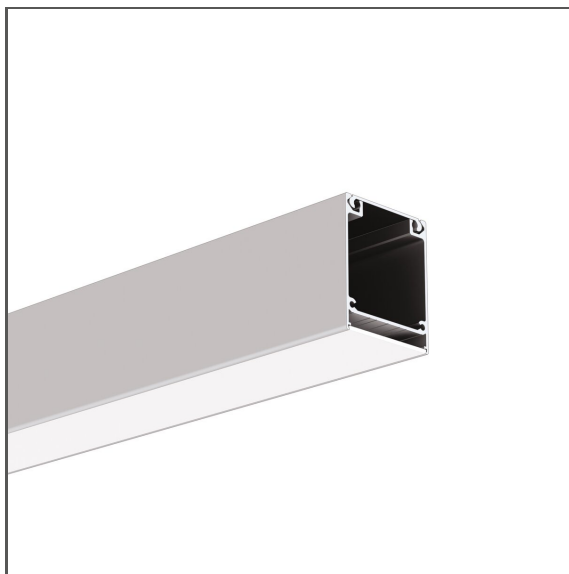

- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení hlavní, dekorativní a funkční

INSTALACE


- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost zablokování napájecího zdroje uvnitř profilu pomocí pro tento účel určeného příslušenství
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

1:2

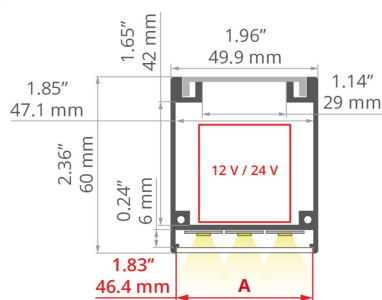

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	49.9 mm
Výška	60 mm
Šířka lepení LED A	46.4 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	5
S komorou na zdroj	ano
Typ budovy	obytný prostor, komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kancelář, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	18011ANODA_1
2005 mm	18011ANODA_2
3010 mm	18011ANODA_3

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
HSP-47	 PC	73 %	☐ mléčný	B17051M 17051
		94 %	☒ čirý	B17051T 17062

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
INTER	 PP	☒ šedý	C24011C02 24011
INTER-PLUS	 ABS	☒ šedý	C28010C02 24211

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bląd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802



KABELOVÁ PRŮCHODKA

19x1,6
C24519C07
Ref. arch 00820

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY



PODLOŽKA

45
Z70457
Ref. arch 70457

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO VODIVÉ POVRCHY



ZÁVĚSKA

W-BOX-Z
C28253N00
Ref. arch 00643