


Difuzér JUN-47

Ref. B17059P

Ref. arch 17059

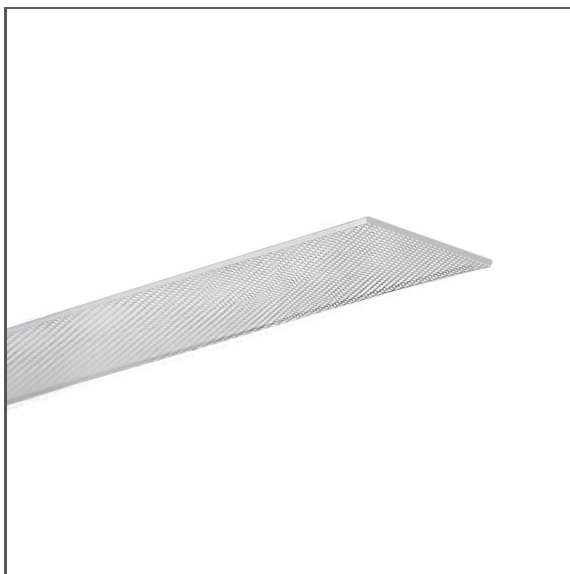

UGR
< 19



- Možnost získat koeficient UGR < 19
- Vysoká světelná účinnost

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED, rozptýlení světla a redukce efektu oslnění u svítidel

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	 čirý
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	3000 mm
Světelná propustnost	92 %
Šířka	45 mm
Redukce efektu oslnění UGR<19	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1500 mm	B17059P_1.5 17059_1.5
3010 mm	B17059P_3 17059_3

Difuzér JUN-47

Ref. B17059P

Ref. arch 17059

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



KIDES

A18031

Ref. arch 18031

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



DES

A18030

Ref. arch 18030



GLADES

A18036

Ref. arch 18036