


LED pásek K-1091-24V

Ref. K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

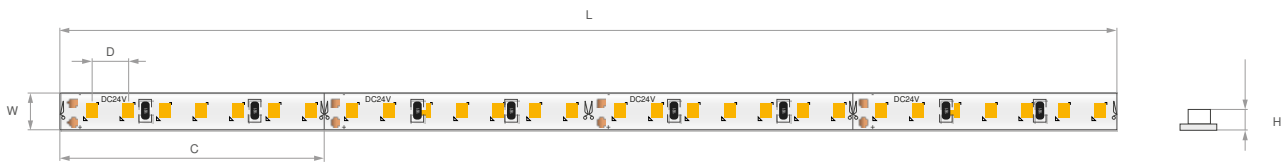

Dimensions: Šířka [W]: 5 mm | Maximální délka napájení [L]: 3 m | Dělitelnost [C]: 35.7 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 5.1 mm | Výška [H]: 1.5 mm



- Certifikát UL Listed
- CRI 90+
- 2-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.1 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	196
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2200 K	693 lm/m	76 lm/W	K-22-1091-24 K-22-1091-24V
2500 K	777 lm/m	85 lm/W	K-25-1091-24 K-25-1091-24V
2700 K	777 lm/m	85 lm/W	K-27-1091-24 K-27-1091-24V
3000 K	798 lm/m	87 lm/W	K-30-1091-24 K-30-1091-24V
3500 K	882 lm/m	96 lm/W	K-35-1091-24 K-35-1091-24V
4000 K	924 lm/m	101 lm/W	K-40-1091-24 K-40-1091-24V
5000 K	924 lm/m	101 lm/W	K-50-1091-24 K-50-1091-24V