


LED pásek K-1440-24V

Ref. K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V

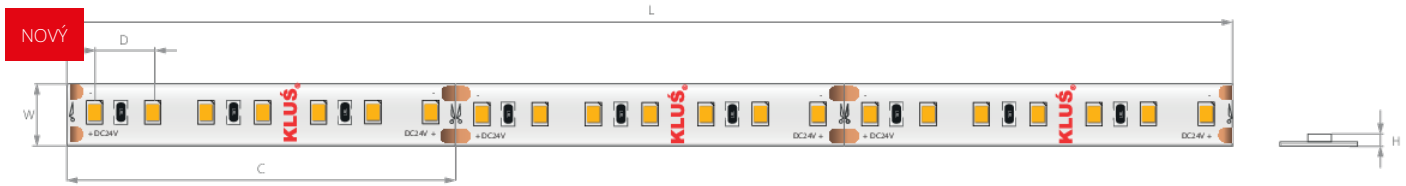

Dimensions: Šířka [W]: 8 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.25 mm | Výška [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	14.4 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	K-27-1440-24 K-27-1440-24V
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24 K-30-1440-24V
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24-R30 K-30-1440-24-R30
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	K-35-1440-24 K-35-1440-24V
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-40-1440-24 K-40-1440-24V
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-50-1440-24 K-50-1440-24V