
Digitální LED pásek K-DL-1229-24

Ref. K-DL-1229-24

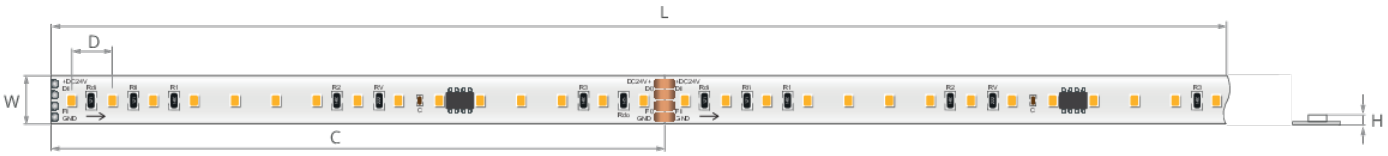

- Digitální řídicí schopnost
- Malá šířka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	**20**
CRI	**90**
Pracovní teplota	**-20°C - 60°C**
Napětí napájení	**24 V DC**
Výkon	**12.29 W/m**
Úhel svitu	**120°**
Výška [H]	**1.8 mm**
Šířka [W]	**12 mm**
Dělitelnost [C]	**200 mm**
Vzdálenost mezi LED [D]	**8.33 mm**
Počet LED na 1 m	**120**
Počet LED v sekci řezu	**24 ks**
Maximální délka napájení [L]	**10 m**
Spotřeba energie	**9.4 kWh/1000h**
Neobsahuje rtuť a olovo	**ano**
Stmívatelné	**ano**
Žádné UV IR záření	**ano**
Záruka	**48**

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
3000 K	655 lm/m	53 lm/W	**K-DL30-1229-24**
4000 K	690 lm/m	56 lm/W	**K-DL40-1229-24**