


# LED pásek K2-1920-24

Ref. K2-1920-24



Dimensions: Šířka [W]: 14 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 14.29 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 7.14 mm | Výška [H]: 1.8 mm

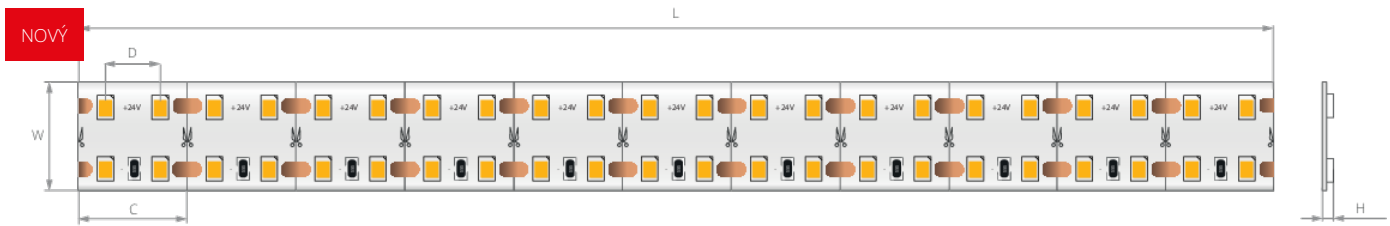

- Rychlá montáž světelného zdroje ve svítidle
- Velmi krátký modul řezu a vysoký počet diod
- Vysoký světelný tok 3070 lm/m a zároveň nízký příkon
- Vysoká světelná účinnost
- Dokonalá reprodukce barev CRI 90+ a úplná regulace stmívání

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	19.2 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Délka [L]	5000 mm
Počet LED na 1 m	280
Počet LED v sekci řezu	4 ks
Spotřeba energie	19.2 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	2688 lm/m	140 lm/W	K2-27-1920-24
3000 K	2780 lm/m	144 lm/W	K2-30-1920-24
3500 K	2880 lm/m	150 lm/W	K2-35-1920-24
4000 K	3070 lm/m	159 lm/W	K2-40-1920-24
5000 K	3070 lm/m	159 lm/W	K2-50-1920-24