


Profil KIDES

Ref. A18031

Ref. arch 18031

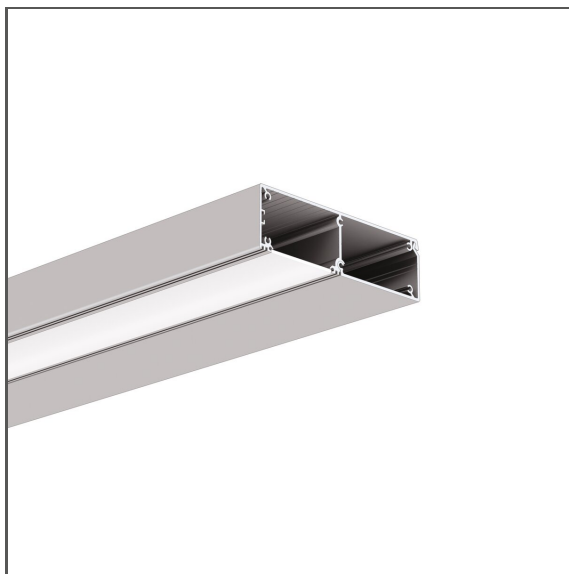

- Určeno pro stupeň ochrany IP54
- Možnost získat koeficient UGR < 19
- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení dekorační

INSTALACE


- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost zablokování napájecího zdroje uvnitř profilu pomocí pro tento účel určeného příslušenství
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

1:2

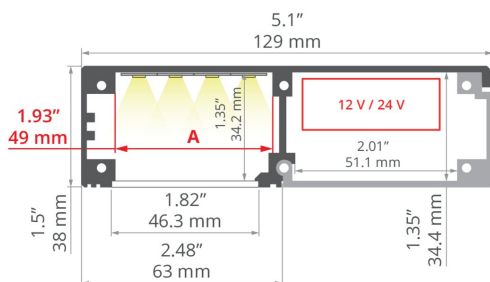

TECHNICKÁ SPECIFIKACE






Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	54
Průřez profilu	obdélný
Šířka	129 mm
Výška	38 mm
Šířka lepení LED A	49 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	6
S komorou na zdroj	ano
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, obytný prostor, Objekt horeca, Vnější osvětlení
Zóna zařízení	osvětlení fasády, osvětlení stěny, kancelář, komunikační tahy
Difúzor se ořezává na délku profilu	ano
Vývedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18031A_1 18031ANODA_1
2005 mm	A18031A_2 18031ANODA_2
3010 mm	A18031A_3 18031ANODA_3







SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
DHS		PC	73 %	 mléčný	B17052M 17052
			94 %	 černý	B17052T 17063
JUN-47		PMMA	92 %	 černý	B17059P 17059

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
KIDES	 nerezová ocel, hliník, TPE	 stříbrná	C28210A01 42617
KIDESIN	 PP	 stříbrná	C24152L01 24152
KIDES-HQ	 hliník	 šedý	C28220AS 42628

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bląd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

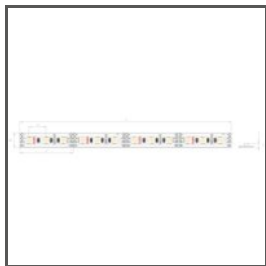

K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

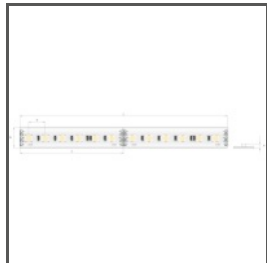

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

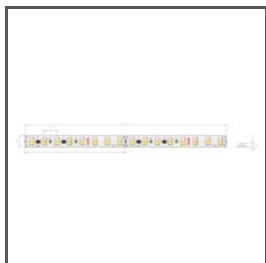

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

Profil KIDES

Ref. A18031

Ref. arch 18031



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



KABELOVÁ PRŮCHODKA

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO VODIVÉ POVRCHY



ZÁVĚSKA

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693