


Profil KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697

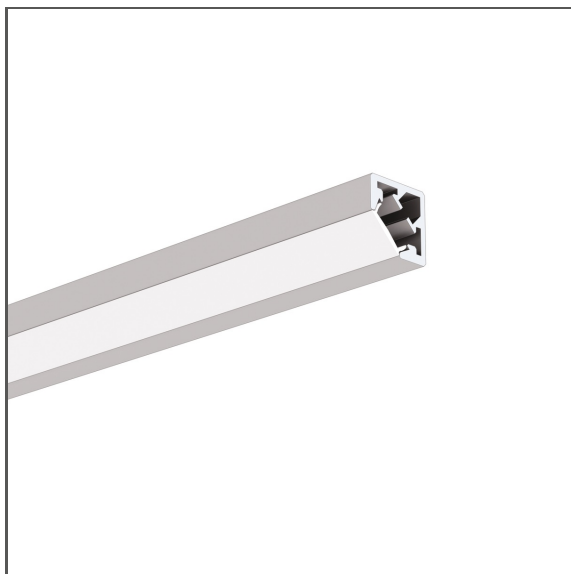

- Pro vytváření prostorových osvětlovacích forem
- Snadné vytváření geometrických obrazců
- Svícení pod úhlem 45 stupňů
- Hladké povrchy profilu

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení dekorační


INSTALACE

- prostorové tvary tvořené z jednotlivých částí profilu, spojované pomocí konektorů ZM
- zkrácený kryt společně s profilem
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

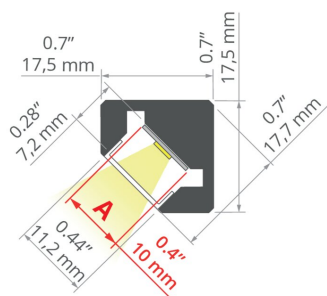

TECHNICKÁ SPECIFIKACE







Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	úhlový
Šířka	17.5 mm
Výška	17.5 mm
Šířka lepení LED A	10 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Svícení pod úhlem	45
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	Kulturní/volnočasový objekt, Komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	výkladní skříň, lobby / foyer
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespođu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A07697A_1 B7697ANODA_1
2005 mm	A07697A_2 B7697ANODA_2
3010 mm	A07697A_3 B7697ANODA_3

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY


NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
PDS-LUK		PC	62 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17076M 17076

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED

Profil KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

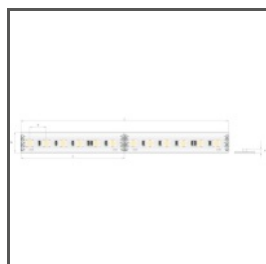

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

Profil KUBIK-45

Ref. A07697


Ref. arch B7697

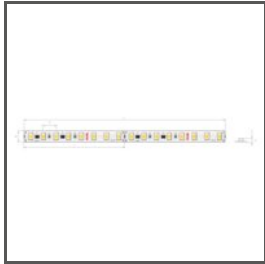

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729