
Digitální LED pásek KWP-GDL-1229-24

Ref. KWP-GDL-1229-24

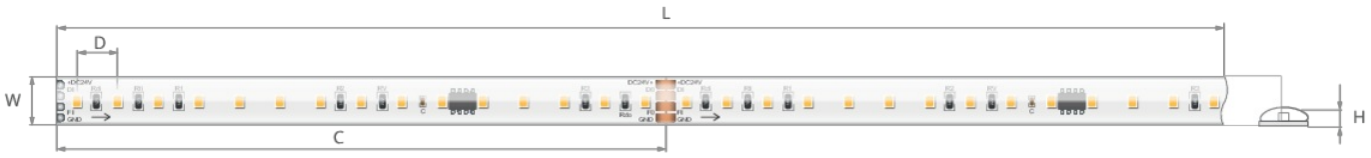

CRI 90+ | IP65 | 24 V | LISTED | RoHS COMPLIANT

- Digitální řídicí schopnost
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel
- Malá šířka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	**65**
Typ těsnění	**gelový kryt**
CRI	**90**
Pracovní teplota	**-20°C - 60°C**
Napětí napájení	**24 V DC**
Výkon	**12.29 W/m**
Úhel svitu	**120°**
Výška [H]	**3 mm**
Šířka [W]	**10 mm**
Dělitelnost [C]	**125 mm**
Vzdálenost mezi LED [D]	**8.33 mm**
Počet LED na 1 m	**120**
Počet LED v sekci řezu	**15 ks**
Maximální délka napájení [L]	**10 m**
Spotřeba energie	**9.4 kWh/1000h**
Neobsahuje rtuť a olovo	**ano**
Stmívatelné	**ano**
Žádné UV IR záření	**ano**

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
3000 K	557 lm/m	45 lm/W	**KWP-GDL30-1229-24**
4000 K	589 lm/m	47 lm/W	**KWP-GDL40-1229-24**