
Digitální LED pásek KWP-GDLRGB-1670-24, lm/m, 16.7 W/m, IP65

Ref. KWP-GDLRGB-1670-24

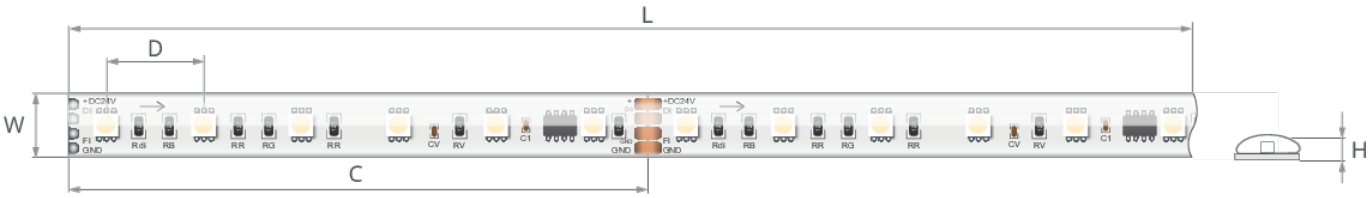

CRI 90+ | IP65 | Pb Hg | 24 V

- Digitální řídicí schopnost
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel
- Vysoká hustota rozmístění diod
- Malá šířka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
Světelný tok	83 lm/m 131 lm/m 34 lm/m
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	16.7 W/m
Úhel svitu	120°
Výška [H]	2.2 mm
Šířka [W]	12 mm
Délka [L]	5000 mm
Dělitelnost [C]	83.3 mm
Vzdálenost mezi LED [D]	13.9 mm

Počet LED na 1 m	72
Počet LED v sekci řezu	5 ks
Maximální délka napájení [L]	3 m
Spotřeba energie	15 kWh/1000h

Barva světla	Světelná účinnost
RED	4 lm/W
GREEN	7 lm/W
BLUE	2 lm/W