
Digitální LED pásek KWP-GDLRGB40-2246-24, 4000K, 200 lm/m, 22.46 W/m, IP65,

Ref. KWP-GDLRGB40-2246-24

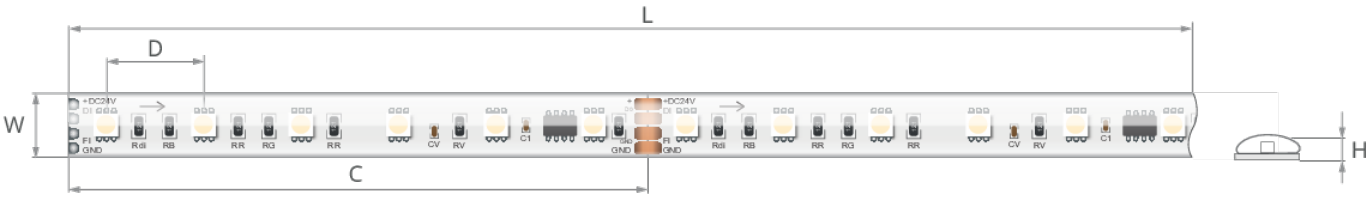

CRI 90+ | IP65 | Pb Hg | 24 V

- Digitální řídicí schopnost
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel
- Vysoká hustota rozmístění diod
- Malá šířka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	**65**
CRI	**90**
Týká se jen bílé barvy	**ano**
Světelný tok	**200 lm/m** **105 lm/m** **224 lm/m** **56 lm/m**
Pracovní teplota	**-20°C - 60°C**
Napětí napájení	**24 V DC**
Výkon	**22.46 W/m**
Úhel svitu	**120°**
Výška [H]	**2.2 mm**
Šířka [W]	**10 mm**
Délka [L]	**5000 mm**
Dělitelnost [C]	**83.3 mm**
Vzdálenost mezi LED [D]	**13.9 mm**

Počet LED na 1 m	**72**
Počet LED v sekci řezu	**5 ks**
Maximální délka napájení [L]	**3 m**
Spotřeba energie	**22.5 kWh/1000h**

Barva světla	Světelná účinnost
4000 K	**8 lm/W**
RED	**4 lm/W**
GREEN	**9 lm/W**
BLUE	**2 lm/W**