



Difuzér LIGER-45

Ref. B17086S, B17086B

Ref. arch 17086, 17089

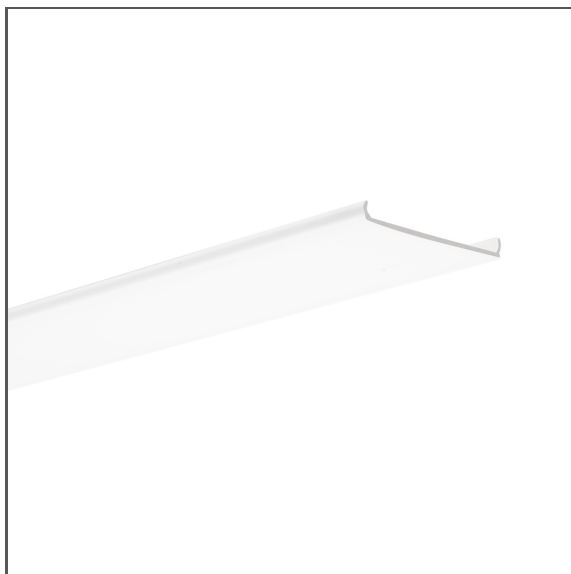

- Dokonale rozptyluje světlo

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Šířka	45 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano


Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
satén	70 %	1000 mm	B17086S_1 17086_1
		2005 mm	B17086S_2 17086_2
		3010 mm	B17086S_3 17086_3
		10000 mm	B17086S_10 17086_10
satén	70 %	10000 mm	B17086MOP_10 17086OP_10
černá	31 %	1000 mm	B17086B_1 17089_1
		2005 mm	B17086B_2 17089_2
		3010 mm	B17086B_3 17089_3

Difuzér LIGER-45

Ref. B17086S, B17086B

Ref. arch 17086, 17089

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




KOZEL-50
A00757
Ref. arch C0757



KOZUS-50
A00958
Ref. arch C0958



LARKO-50
A00756
Ref. arch C0756



LIPOD-50
A02609
Ref. arch C2609