

Profil LOKOM

Ref. A05553

Ref. arch B5553



- Sotva viditelné hliníkové prvky
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do drážek pomocí pro tento účel určené montážní lišty
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

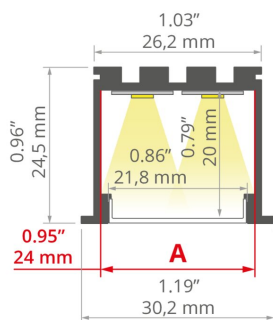

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník	Barva	Délka	Ref
Možné IP svítidla	20, 65	■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A05553A_1 B5553ANODA_1
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný		2005 mm	A05553A_2 B5553ANODA_2
Průřez profilu	obdélný		3010 mm	A05553A_3 B5553ANODA_3
Šířka	30.2 mm	■ černý eloxovaný	1000 mm	A05553A07_1 B5553K7_1
Výška	24.5 mm		2005 mm	A05553A07_2 B5553K7_2
Šířka lepení LED A	24 mm		3010 mm	A05553A07_3 B5553K7_3
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2	□ bílá lakovaný	3010 mm	A05553L100D_3 B5553L90100D_3
S možností získání světelné řady	ano		2005 mm	A05553L100D_2 B5553L90100D_2
Možnost ohýbání	ano		1000 mm	A05553L100D_1 B5553L90100D_1
Minimální vnější poloměr	3000 mm	■ černý eloxovaný	2005 mm	A05553L07OD_2 B5553L9005OD_2
Minimální vnitřní poloměr	3000 mm		3010 mm	
Typ budovy	komerční objekt			
Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, výkladní skříň, konferenční místnost			
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano			
Možnost snadného spojování do řad	ano			
Do sádkartonových desek	ano			

Profil LOKOM



Ref. A05553

Ref. arch B5553


Vyvedení kabelu zespodu	ano
-------------------------	-----

Barva	Délka	Ref
■ černý lakovaný	1000 mm	A05553L07OD_1 B5553L9005OD_1
	3010 mm	A05553L07OD_3 B5553L9005OD_3


SAMPLE PROJECTS

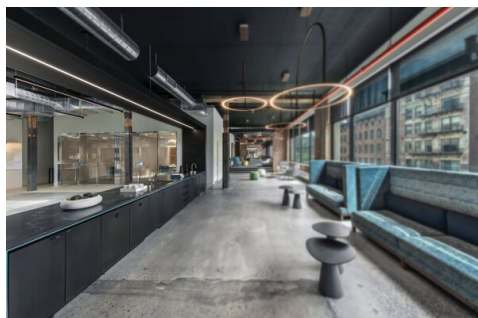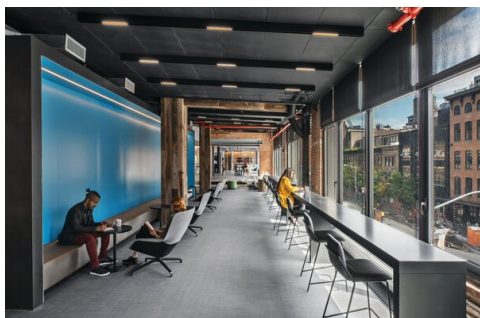


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY

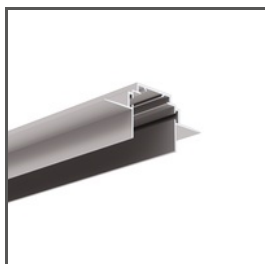


TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1





















TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.				
G-L		PMMA	47 %	 mléčný	B17203M 00413			
			69 %		B17006M 17010			
					17008 17008			
			85 %	 mražený	95 %	 čirý B17006T 17006		
					85 %	 mražený B17006F 17017		
					17008 17008			
					95 %	 čirý B17006T 17006		
					30 %	 černý B17006C 17012		
			G-K		PMMA	88 %	 mražený	B17013F 17016
								B17204F 00415
72 %	 mléčný	B17013M 17013						
24 %	 černý	B17013C 17014						
HS-22		PC	73 %	 mléčný	B17011M 17011			
			94 %	 čirý	B17011T 17022			
LIGER-22		PC	62 %	 mléčný	B17032M 17032V1			
			39 %	 černý	B17032C 17087			
MUN-22		PC	86 %	 mražený	B17042F 17042			

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
LOKOM		 šedý	C24005C02 24005
		 stříbrná	C24005L01 24103
		 bílá	24410
		 černý	C24005C07 24009

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V


K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

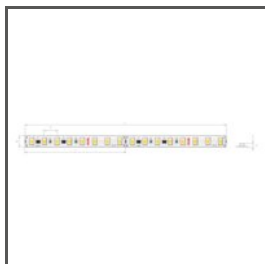


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KLIPY



KLIP
TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ROHOVÉ SPOJKY



ROHOVÁ SPOJKA

X135


X135



ROHOVÁ SPOJKA

X90


X90



ROHOVÁ SPOJKA

T135R


T135R



ROHOVÁ SPOJKA

T90


T90



ROHOVÁ SPOJKA

L135


L135



ROHOVÁ SPOJKA

L135PW


L135PW



ROHOVÁ SPOJKA

L135PZ


L135PZ



ROHOVÁ SPOJKA

L90


L90



ROHOVÁ SPOJKA

L90PW

L90PW



ROHOVÁ SPOJKA

L90PZ

L90PZ

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693