



Difuzér LUK-10

Ref. B17164M, B17064C, B17064F

Ref. arch 17164, 17088, 17090

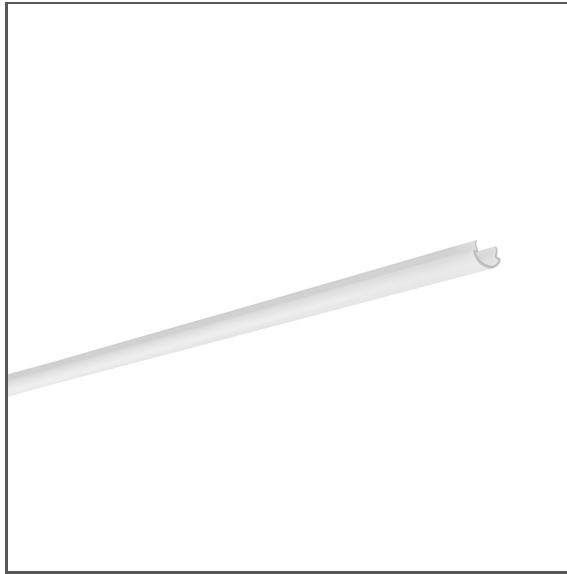

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	polokulatý
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	9 mm
Možnost ohýbání	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Barva	Délka	Světelná propustnost	S možností získání světelné řady	Ref
<input type="checkbox"/> mléčný	1000 mm	63 %	ano	B17164M_1 17164_1
	2005 mm			B17164M_2 17164_2
	3010 mm			B17164M_3 17164_3
<input checked="" type="checkbox"/> černý	1000 mm	42 %	ne	B17064C_1 17088_1
	2005 mm			B17064C_2 17088_2
	3010 mm			B17064C_3 17088_3
<input checked="" type="checkbox"/> mražený	1000 mm	87 %	ne	B17064F_1 17090_1
	2005 mm			B17064F_2 17090_2
	3010 mm			B17064F_3 17090_3

Difuzér LUK-10

Ref. B17164M, B17064C, B17064F

Ref. arch 17164, 17088, 17090

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ



PIKO-O

A01167

Ref. arch C1167