

Profil NISA-NI

Ref. A18029

Ref. arch 18029



- Osvětlení na kraji výklenku
- Snadná údržba
- Efekt tenké hrany stropního podhledu
- Dvě varianty svícení

ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní osvětlení zabudované do architektonických výklenků


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES

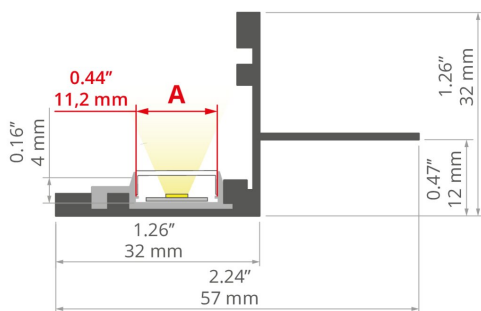

TECHNICKÁ SPECIFIKACE






Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Průřez profilu	obdélný
Šířka	57 mm
Výška	32 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	osvětlení stěny, výklenek, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
K zakrytí stěrkou	ano
Vývedení kabelu přes záslepku	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18029N_1 18029NA_1
2005 mm	A18029N_2 18029NA_2
3010 mm	A18029N_3 18029NA_3


SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
KA		PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
			91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
HS		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
			93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
			32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
ONISA	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24100C02 24100

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

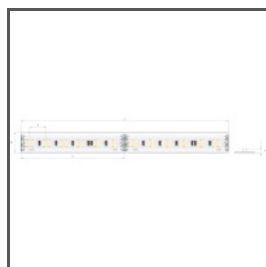

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

Profil NISA-NI

Ref. A18029


Ref. arch 18029

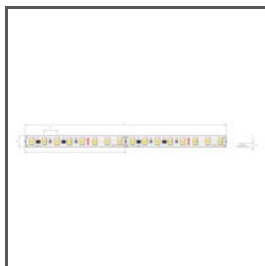

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729