

Profil NISA-PLA

Ref. A18028

Ref. arch 18028



IP20



- Osvětlení výklenků s malou výškou
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní osvětlení zabudované do architektonických výklenků


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

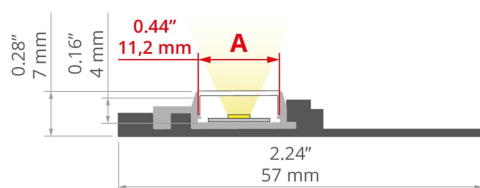

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Průřez profilu	obdélný
Šířka	57 mm
Výška	7 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	výklenek, osvětlení stěny, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18028N_1 18028NA_1
2005 mm	A18028N_2 18028NA_2


Profil NISA-PLA

Ref. A18028

Ref. arch 18028

KLUŠ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS

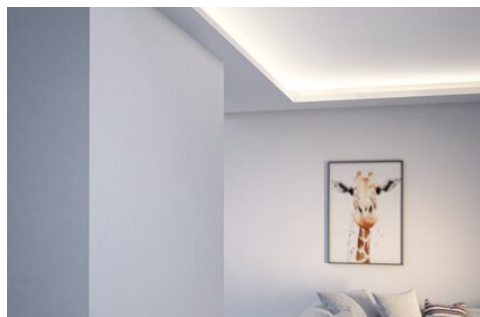


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV		MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
KA		PC	63 %	☐ mléčný	B17035M 17035
			91 %	☒ čirý	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	☐ mléčný	B17064M 17064
			94 %	☒ čirý	B17064T 17065
HS		PC	73 %	☐ mléčný	B17208M 1369
			94 %	☒ čirý	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	☐ mléčný	B17179M 17179
			93 %	☒ čirý	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	☐ mléčný	B17037M 17037
			32 %	☒ černý	B17037C 17040

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV		MATERIÁL	BARVA	REF.
ONISA		PP	☒ šedý	C24100C02 24100

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12

Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729



NOVÝ

KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693