



- Montáž v kompaktních zděných površích
- Příčné zavěšení pro proutky a lanka
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Velká lišta, která skryje veškerá poškození v místě montáže


ÚČEL PRODUKTU

- montáž do povrchu pro systémy zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÝ VÝKRES

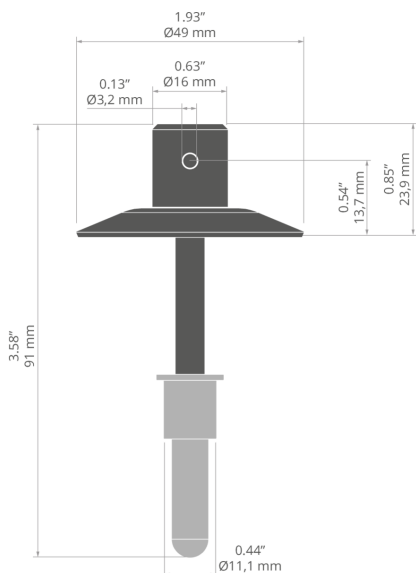

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel
Barva	stříbrná
Šířka	49 mm
Výška	91 mm
Průměr	16 mm


Vedení proudu	ano
Pracovní teplota	60°C
Nosnost	10 kg
Maximální intenzita proudu	8 A
Ztráta napětí	0.12 V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA

FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397




PRUT

FI-3 1m
42501



PRUT

100 PUSZ 1 m
42518



PRUT

FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO

CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT

FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529