


Úchytka PDS-STN-60D

Ref. C24457N00

Ref. arch 24457

NOVÝ



- Směr svícení svítidla pod úhlem 60 stupňů k povrchu
- Možnost úpravy polohy po přišroubování
- Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům


ÚČEL PRODUKTU

- k uchycení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí vhodné zvolených šroubů
- do svítidla, pomocí háků
- snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"

TECHNICKÝ VÝKRES

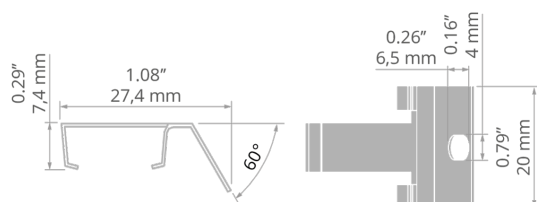

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel
Barva	stříbrná
Šířka	20 mm

Výška	12.5 mm
Nosnost	7.5 kg

SAMPLE PROJECTS



Úchytka PDS-STN-60D

Ref. C24457N00

Ref. arch 24457

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16

A08504

Ref. arch B8504



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



TAMI

A05390

Ref. arch B5390



TAPO

A01919

Ref. arch C1919