

Úchytka PDS-STN-60G

Ref. C24455N00

Ref. arch 24455

NOVÝ



- Směr svícení svítidla pod úhlem 60 stupňů k povrchu
- Možnost nasazení na profil před montáží k povrchu
- Možnost úpravy polohy po přišroubování
- Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům


ÚČEL PRODUKTU

- k uchycení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- do svítidla, pomocí háků
- snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"

TECHNICKÝ VÝKRES

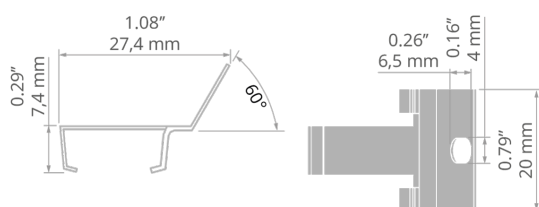

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel	Odolnost vůči UV záření	ano
Barva	stříbrná	Nosnost	7.5 kg
Odolnost vůči korozi	ano		

SAMPLE PROJECTS



Úchytka PDS-STN-60G

Ref. C24455N00

Ref. arch 24455

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



TAMI

A05390

Ref. arch B5390



TAPO

A01919

Ref. arch C1919



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966