


Úchytka PDS-STN-90G

Ref. C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010

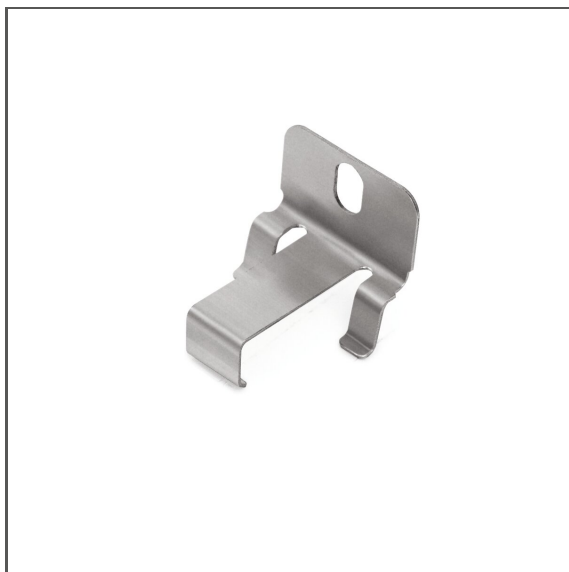

- Směr svícení svítidla paralelní k povrchu
- Možnost nasazení na profil před montáží k povrchu
- Možnost úpravy polohy po přišroubování
- Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům


ÚČEL PRODUKTU

- k uchycení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- do svítidla, pomocí háků
- snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"

TECHNICKÝ VÝKRES

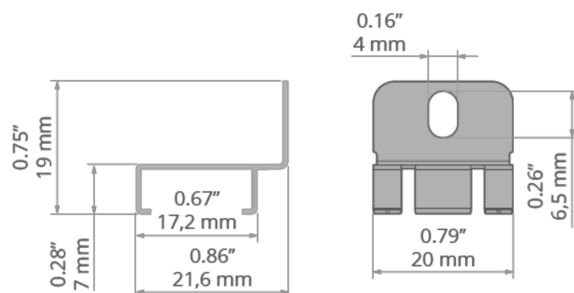

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel
Šířka	20 mm
Výška	19 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Nosnost	8.5 kg

Barva	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24370N00 24370
<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24370L07 24370RAL9005
<input type="checkbox"/> bílá	C24370L10 24370RAL9010

SAMPLE PROJECTS



Úchytka PDS-STN-90G

Ref. C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



REGULOR

A18068

Ref. arch B468+43

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16

A08504

Ref. arch B8504



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



TAMI

A05390

Ref. arch B5390



TAPO

A01919

Ref. arch C1919