

Profil PDS-T

Ref. A02057

Ref. arch C2057



IP20



- Montáž do sádkartonu 12,5 mm - 0.49"
- Nedochází ke kolizi s konstrukcí stropu
- Stabilní uchycení v stropním podhledu
- Neviditelné hliníkové prvky

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do sádkartonu, pomocí šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost plynulého přechodu z vestavného svítidla do závěsného
- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-KA
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	52.2 mm
Výška	15 mm
Šířka lepení LED A	14 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, obytný prostor
Zóna zařízení	kancelář, komunikační tahy, lobby / foyer, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano

Délka	Ref
1000 mm	A02057N_1 C2057NA_1
2005 mm	A02057N_2 C2057NA_2
3010 mm	A02057N_3 C2057NA_3




Profil PDS-T

Ref. A02057

Ref. arch C2057

K zakrytí stěrkou	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

SAMPLE PROJECTS

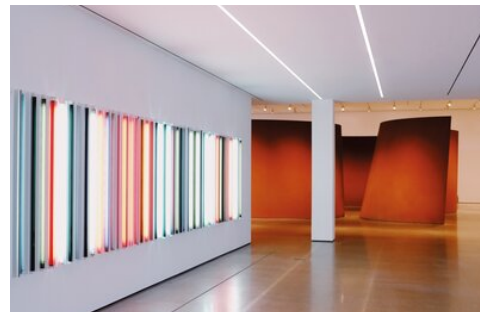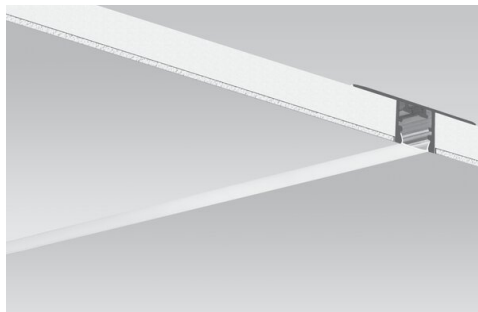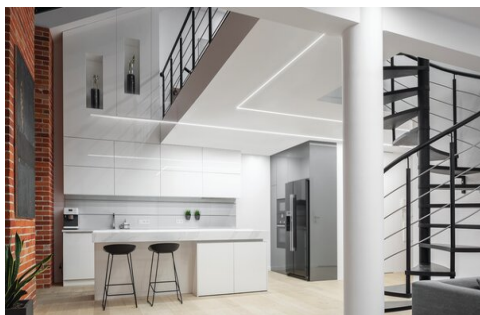

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LENSO NOVÝ	PC	46.6 %	■ čirý	B17112T 17112
KA-PRO	PC	67 %	□ mléčný	B17064M 17064
		94 %	■ čirý	B17064T 17065
HS	PC	73 %	□ mléčný	B17208M 1369
		94 %	■ čirý	B17208T 1370
KA-COM	PVC	70 %	□ mléčný	B17179M 17179
		93 %	■ čirý	B17179T 17180
LIGER	PC	70 %	□ mléčný	B17037M 17037
		32 %	■ černý	B17037C 17040
KA	PC	63 %	□ mléčný	B17035M 17035
		91 %	■ čirý	B17035T 17036


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-ZM-PLUS	ABS	■ šedý	C24364C02 24364
		□ bílá	C24364C10 24397
		■ černý	C24364C07 24365
		■ metalizovaný	C24364L01 C24364L01


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V

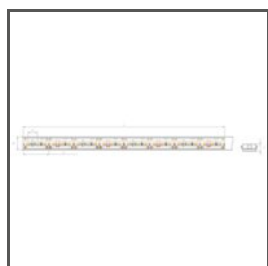

8K-WP-K-1220-12V
_bląd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_bląd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY



PRACOVNÍ DIFUZOR

TECH-KA

C24530C02

Ref. arch 17123