


# Difuzér POL-100

Ref. B17166M

Ref. arch 17166

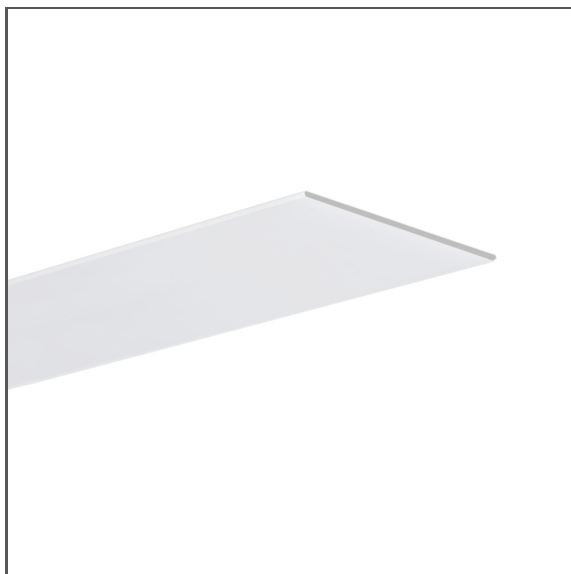

- Dokonale rozptyluje světlo

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	<input type="checkbox"/> mléčný
Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	3000 mm
Světelná propustnost	73 %
Šířka	90 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	<b>B17166M_1</b> 17166_1
2005 mm	<b>B17166M_2</b> 17166_2
3010 mm	<b>B17166M_3</b> 17166_3

## SAMPLE PROJECTS

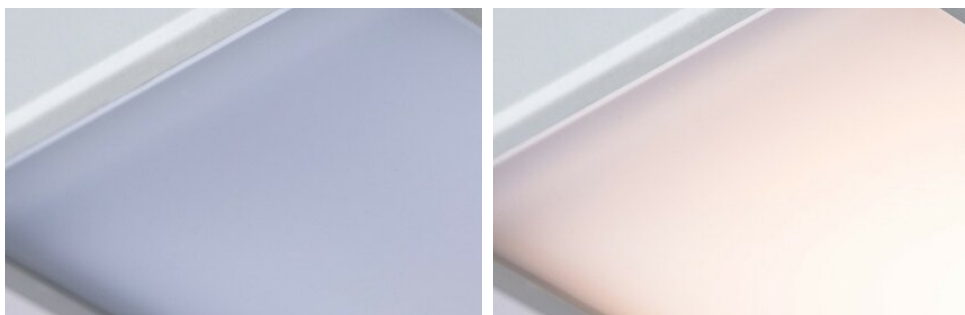


# Difuzér POL-100


Ref. B17166M

Ref. arch 17166

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ

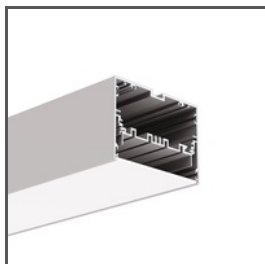


**MOD-100**  
A18049A  
Ref. arch 18049



**OMODO-100**  
A18058  
Ref. arch 18058


## SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ




**MOD-100**  
18049



**MOD-KOL-100**  
A18062+A18058  
Ref. arch 18062+18058



**MOD-KOZE-100**  
A18057+A18058  
Ref. arch 18057+18058



**MOD-TEK-100**  
A18061+A18058  
Ref. arch 18061+18058