

Profil PULA

Ref. A18035

Ref. arch 18035



IP20



- Podsvícení a montáž pro police
- Podporované tloušťky panelů 6-20 mm - 0.24-0.79"
- Dvě varianty svícení

ÚČEL PRODUKTU

- povrchová montáž a dekorativní podsvícení policek


INSTALACE

- do povrchu pomocí pro tento účel určené montážní lišty
- maximální celková hloubka police namontované v profilu je 25 cm

DALŠÍ INFORMACE

- maximální zatížení poličky namontované v profilu je 5 kg na každé 30 cm délky
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

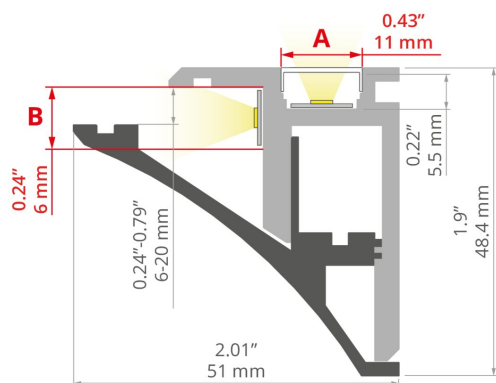

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Šířka	51 mm
Výška	48.4 mm
Šířka lepení LED A	11 mm
Šířka lepení LED B	6 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca, obytný prostor
Zóna zařízení	nábytek, reklama / POS, výkladní skříň, kuchyň, koupelna
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18035A_1 18035ANODA_1
2005 mm	A18035A_2 18035ANODA_2
3010 mm	A18035A_3 18035ANODA_3


Profil PULA

Ref. A18035

Ref. arch 18035

KLUŠ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS

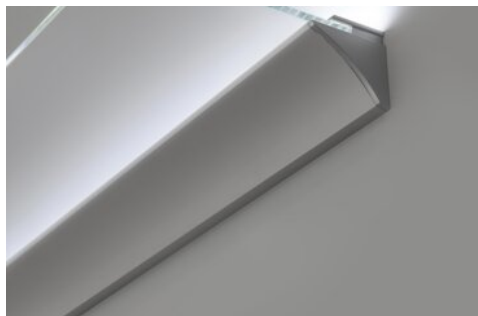

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV		MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER		PC	70 %	☐ mléčný	B17037M 17037
			32 %	☒ černý	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	☐ mléčný	B17179M 17179
			93 %	☒ čirý	B17179T 17180
HS		PC	73 %	☐ mléčný	B17208M 1369
			94 %	☒ čirý	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	☐ mléčný	B17064M 17064
			94 %	☒ čirý	B17064T 17065
KA		PC	63 %	☐ mléčný	B17035M 17035
			91 %	☒ čirý	B17035T 17036

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV		MATERIÁL	BARVA	REF.
PULA-L		PP	☒ stříbrná	C28008L01 24193
PULA-P		PP	☒ stříbrná	C28009L01 24196

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




8K-WP-K-1275-12V

_biąd

Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SILIKONOVÉ ŠŤŮRY

Profil PULA

Ref. A18035

Ref. arch 18035



PROTISKLUZOVÁ GUMA

4,5mm

Z71367

Ref. arch 24237