

Závěska PUSZ-LIN-LEB

Ref. C28162N00, C28162L10, C28162L07

Ref. arch 42277, 42277L9010, 42277L9005

- Podélné zavěšení na lanku
- Vysoká nosnost
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu


ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do svítidla pomocí šroubu (v sadě)
- do lanka pomocí pojistky a kleštiny

TECHNICKÝ VÝKRES

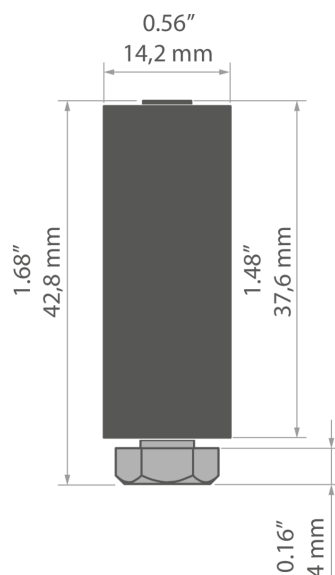

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	14.2 mm
Výška	42.8 mm
Pracovní teplota	55°C
Nosnost	30 kg
Maximální intenzita proudu	12 A
Ztráta napětí	0.05 V

Materiál	Barva	Ref
nerezová ocel, mosaz, nylon	☒ stříbrná	C28162N00 42277
hliník, mosaz, nylon	☐ bílá lakovaný	C28162L10 42277L9010
hliník, mosaz, nylon	☐ černý lakovaný	C28162L07 42277L9005



Závěska PUSZ-LIN-LEB

Ref. C28162N00, C28162L10, C28162L07

Ref. arch 42277, 42277L9010, 42277L9005

KLUŠ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS

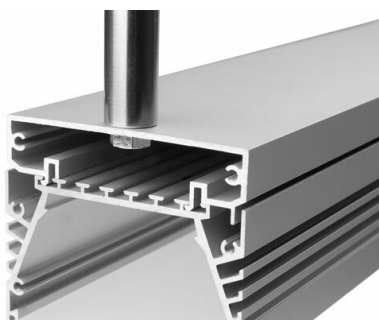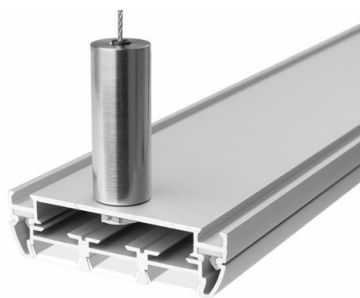

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY




TESPO
A18020
Ref. arch 18020



TEST-36
A06639
Ref. arch B6639



TEST-74
A04507
Ref. arch W4507



TETRA-43
A04478
Ref. arch W4476



TETRA-78
A04508
Ref. arch W4508

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240