

Difuzér SZER

Ref. B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085



ÚČEL PRODUKTU


- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

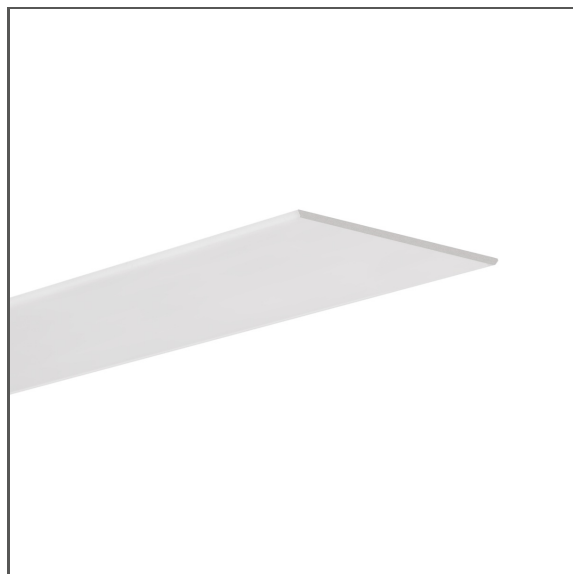

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvary	ploché
Šířka	67 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Barva	Materiál	Délka	Světelná propustnost	S možností získání světelné řady	Ref
<input type="checkbox"/> mléčný	PC	1000 mm	73 %	ano	B17081M_1 17081_1
		2005 mm			B17081M_2 17081_2
		3010 mm			B17081M_3 17081_3
<input checked="" type="checkbox"/> čirý	PC	1000 mm	94 %	ne	B17081T_1 17082_1
		2005 mm			B17081T_2 17082_2
		3010 mm			B17081T_3 17082_3
<input type="checkbox"/> mléčný	PC	1000 mm	63 %	ano	B17083M_1 17083_1
		2005 mm			B17083M_2 17083_2
		3010 mm			B17083M_3 17083_3
		1000 mm			B17084M_1 17084_1
		2005 mm			B17084M_2 17084_2

Difuzér SZER

Ref. B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085


Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085

Barva <input type="checkbox"/> mléčný	Materiál PMMA	Délka	Světelná 88 % propustnost	S DE řmožností získání světelné řady	Ref
		3010 mm			B17084M_3 17084_3
<input type="checkbox"/> mléčný	PMMA	1000 mm	88 %	ne	17085_1
		2005 mm			17085_2
		3010 mm			17085_3


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



SEKODU
A06597
Ref. arch B6597



SEKOMA
A06595
Ref. arch B6595



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593