


# LED pásek WP-K-SE-BLUE-1210-8-24V

Ref. KWP-SEBLUE-1210-24-8

Ref. arch WP-K-SE-BLUE-1210-8-24

**KLUŠ** Inspiring Solutions

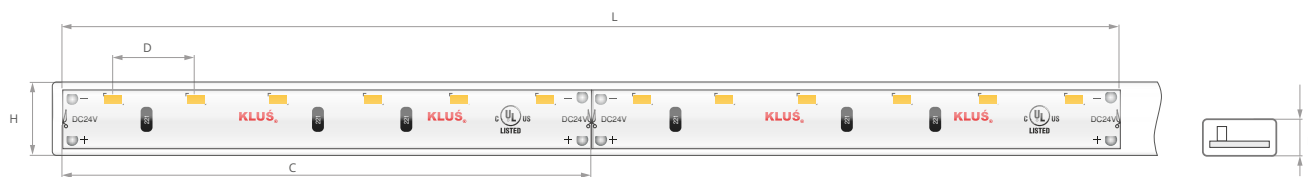

Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 16.7 mm | Výška [H]: 4 mm



- LED pásek s boční osvitem
- Certifikát UL Listed
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	BLUE
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°

MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	60
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48

Světelný tok	Světelná účinnost
198 lm/m	41 lm/W