

Hlavice ZO

Ref. C28115N00

Ref. arch 42217

- Příčné zavěšení na tyči
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu

ÚČEL PRODUKTU


- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do osvětlovacího tělesa pomocí montážní konzoly
- do tyče pomocí aretačního šroubu



TECHNICKÝ VÝKRES

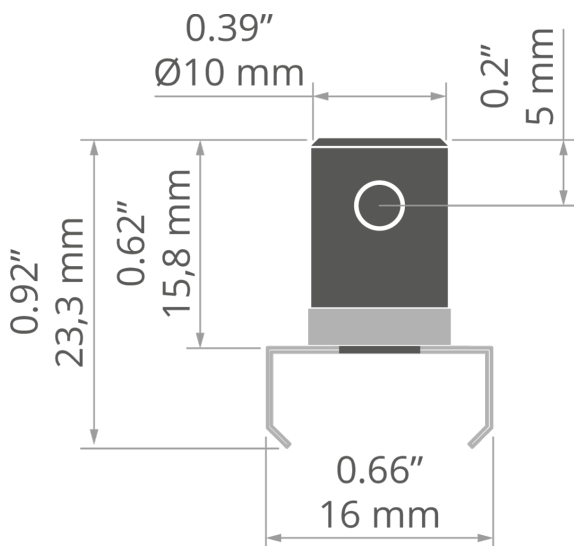

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel	Pracovní teplota	57°C
Barva	stříbrná	Nosnost	5 kg
Šířka	10 mm	Maximální intenzita proudu	9 A
Výška	23.3 mm	Ztráta napětí	0.07 V

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16

A08504

Ref. arch B8504



MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888



NOVÝ

MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



TAMI

A05390

Ref. arch B5390




TAPO

A01919

Ref. arch C1919

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



MOD-50

18047

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE


Hlavičky ZO

Ref. C28115N00


Ref. arch 42217




DRŽÁK
K1G-AB
C28104N00
Ref. arch 42115




DRŽÁK
K0G-AB
C28100N00
Ref. arch 42102



DRŽÁK
K1-AB300
C42201N00
Ref. arch 42201



DRŽÁK
K0-AB300
C42202N00
Ref. arch 42202



PRUT
M5-K5 1m
C28110N00
Ref. arch 42209

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



DRŽÁK
K5G-AB
C28270N00
Ref. arch 42051