


LED pásek K-BLUE-1220-24V

Ref. K-BLUE-1220-24

Ref. arch K-BLUE-1220-24V

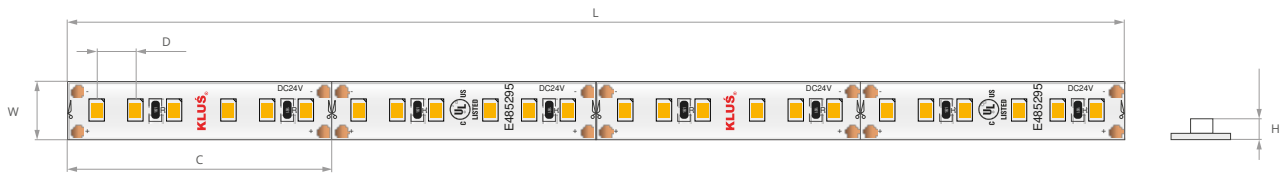

Dimensions: Šířka [W]: 8 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 8.3 mm | Výška [H]: 2.5 mm



■ Certifikát UL Listed

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Barva LED	■ BLUE
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.6 W/m
Úhel svítu	120°

MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	120
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48

Světelný tok	Světelná účinnost
198 lm/m	20 lm/W