


LED pásek KWP-8KCR-0480-24

Ref. KWP-8KCR-0480-24

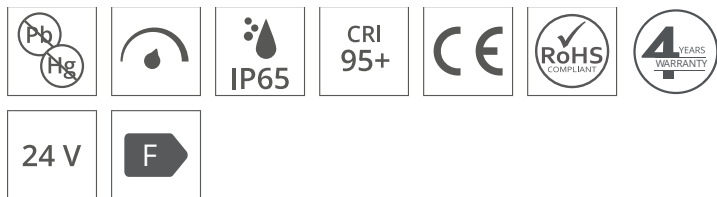

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	95
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Šířka [W]	8 mm
Dělitelnost [C]	100 mm
Počet LED na 1 m	70
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Vzdálenost mezi LED [D]	14.29 mm
Maximální délka napájení [L]	9 m
Spotřeba energie	4.8 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48
Klasa energetyczna	F