


Záslepka PDS-NK-OTW

Ref. C24338C02TW, C24338C10TW, C24338C07TW, C24338L01TW

Ref. arch 24339, 24404, 24343, 24449

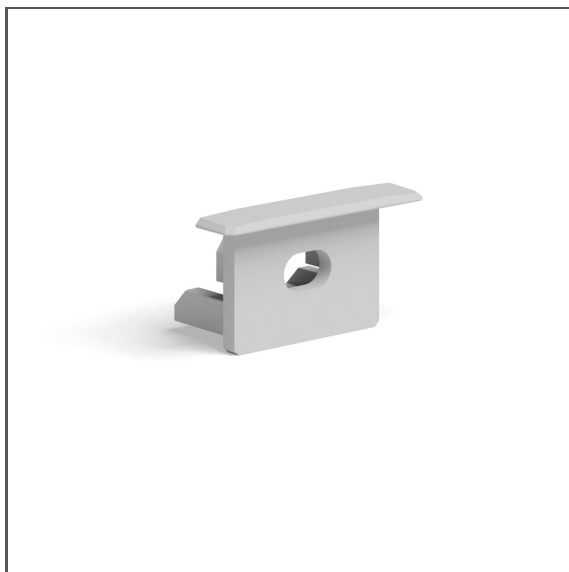

- Otvor pro vyvedení kabelu

ÚČEL PRODUKTU

- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE




- do profilu, na zacvaknutí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	ABS
Tvary	obdélný
Výška	13 mm
Šířka	22 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě	ano
Otvor	ano

Barva	Ref
■ šedý	C24338C02TW 24339
□ bílá	C24338C10TW 24404
■ stříbrná	C24338L01TW 24449
■ černý	C24338C07TW 24343

SAMPLE PROJECTS

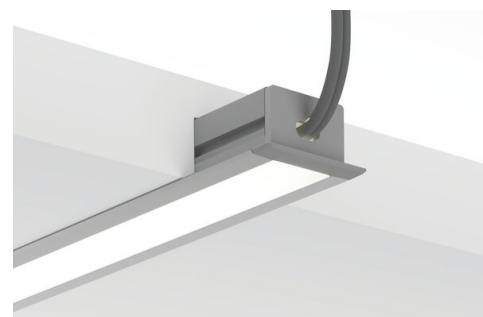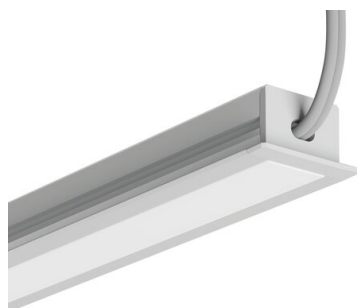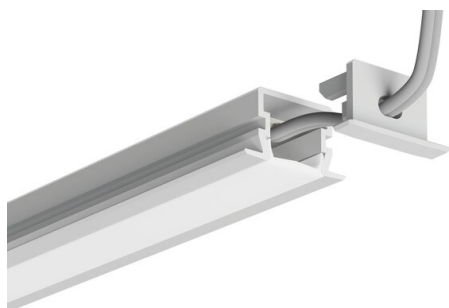

Záslepka PDS-NK-OTW

Ref. C24338C02TW, C24338C10TW, C24338C07TW, C24338L01TW

Ref. arch 24339, 24404, 24343, 24449

KLUŚ Inspiring
Solutions

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PDS-NK

A01588

Ref. arch C1588