


# DALI převodník tlačítka



09.240LC.04087

**Upozornění:** před manipulací si přečtěte celý návod.

## Vlastnosti

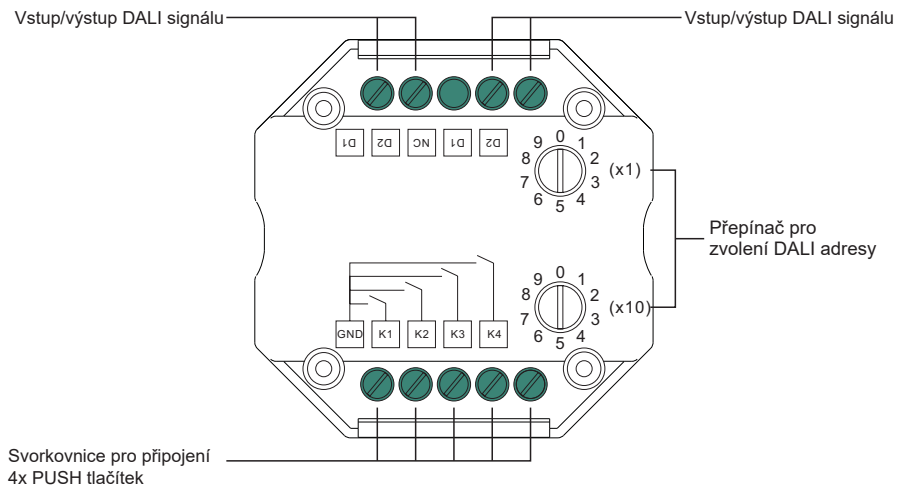

## Technická data

Výstup	DALI signál
Napájení	Napájeno přes DALI síť
Spotřeba	4 mA
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	52x52x22.9mm

- Standardní DALI Master, ovládání 4 DALI adres.
- Splňuje DALI standardy IEC 62386-102 a IEC 62386-207. Kompatibilní s DALI produkty jiných výrobců.
- Na jednu DALI síť lze připojit několik stmívačů
- Nepotřebuje napájení - napájení přes DALI připojení
- Možnost nastavit 4 různá svítidla přepínači
- Ovládání externími tlačítky. Kompaktní rozměry - snadno se vejde do krabíčky 86x86 mm.

## Bezpečnostní upozornění

- Nezapojujte zařízení zatímco je připojeno k el. síti.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti

## Provoz

### Nastavte počáteční adresu DALI Master zařízení

1. Nastavte DALI adresu pomocí přepínačů na převodníku 64 adres
2. K1 ovládá adresu X, K2 adresu X+1, K3 adresu X+2 a K4 adresu X+3

## Schéma zapojení

